

ЛИСТ СОВМЕСТИМОСТИ

Дисковый массив «НТ» JBOD-12


Двух-путевой дисковый массив с горячей заменой SAS-модулей ввода-вывода и модулей питания, поддержкой установки до 12 штук дисков.

12 LFF дисков

4 порта miniSAS HD

2 порта Ethernet управления (вход и выход на каскад)

1 уровень реестра МПТ

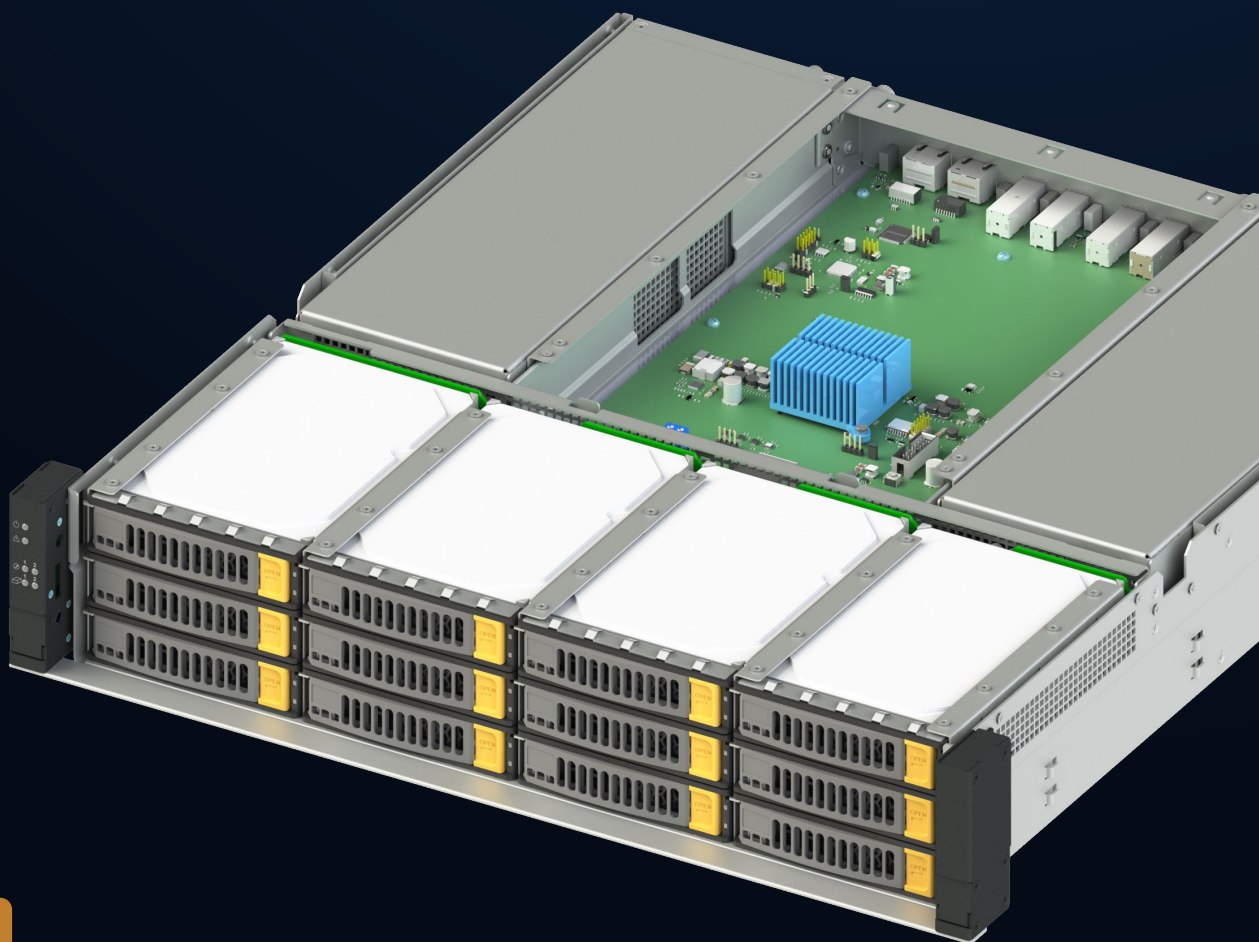

Версия 0.1

август 2026


servers.nt.ru

Дисковый массив «НТ» JBOD-12

Дисковый массив «НТ» JBOD-12 – двух-путевой дисковый массив с горячей заменой SAS-модулей ввода-вывода и модулей питания, поддержкой установки до 12 штук дисков 3'5 форм-фактора, сетевым Ethernet-управлением и диагностикой.



Внесен в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ (реестровая запись № 10496847 от 13.11.2023)



Вид спереди



Вид спереди (без крышки)



Вид сзади



ДИСКОВАЯ СИСТЕМА

До 12 LFF дисков



МОДУЛИ ВВОДА-ВЫВОДА

4 порта miniSAS HD (2 – вход, дублированные, 2 – каскадирование, дублированные);
2 порта Ethernet управления (вход и выход на каскад);
Горячая замена модулей



ГАБАРИТЫ

2U
Размеры, мм: 482x87x532

Ключевые преимущества:

- ✓ 1 уровень локализации производства
- ✓ До 12 накопителей LFF
- ✓ Внесен в Реестр МПТ РФ
- ✓ Горячая замена компонентов

1. ОСНОВНЫЕ АППАРАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Категория	Параметры
SAS-МОДУЛЬ ВВОДА-ВЫВОДА	
SAS-экспандер	48 x SAS 12G каналов
Количество SAS 12G портов ввода-вывода	4 шт с возможностью настройки: 2 дублированных порта – вход и 2 дублированных порта – на каскад
Тип жестких дисков	SAS 6/12G и SATA 3/6G
100 Мбит Ethernet, количество портов	2
Горячая замена модуля ввода-вывода	да
Дисковая подсистема	
Максимальное количество дисков 3'5 (LFF) в передней кассете	12 SAS/SATA/SSD
Одновременный доступ к дискам через оба установленных SAS-модуля ввода-вывода \	
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ ПРИ УСТАНОВКЕ ДВУХ SAS-МОДУЛЕЙ	
Mini SAS HD	8
100 Мбит Ethernet портов управления	4
Электропитание и охлаждение	
Номинальная мощность, Вт	1+1 500 Вт
Напряжение	220В/48В
Системные вентиляторы	4 шт. (при двух установленных SAS-модулях ввода-вывода)
Габариты и масса	
Размеры (ШхВхГ), мм	483
x43x762	
Монтажный размер, U	2
Эксплуатационные параметры	Температура +15...30°C, Давление 630...800 мм рт ст

2. Поддерживаемые аппаратные компоненты

2.1 Система хранения

HDD 3,5" SAS

Фирма	Артикул	Объем
Seagate	ST2000NM003A	2 ТБ
Seagate	ST4000NM005A	4 ТБ
Seagate	ST4000NM025B	4 ТБ
Seagate	ST6000NM020B	6 ТБ
Seagate	ST6000NM005B	6 ТБ
Seagate	ST8000NM018B	8 ТБ
Seagate	ST12000NM0027	12 ТБ
Seagate	ST18000NM004J	18 ТБ
Seagate	ST24000NM007H	24 ТБ
WD	HUS726T6TAL5204	6 ТБ
WD	HUS728T8TAL5204	8 ТБ
WD	WUH721818AL5204	18 ТБ
WD	WUH722624AL5204	24 ТБ
Toshiba	MG08SDA600E	6 ТБ